



Vinílicos

tabelas de propriedades


VINÍLICOS

A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas e ocupa a liderança global na produção de biopolímeros.

Satisfazer nossos clientes, compreender suas necessidades e surpreendê-los são princípios de nossa cultura e de nossa prática, que nos orientam e fornecem as bases em que construímos o nosso futuro.

Com foco em desenvolvimento e atendimento qualificado, a Braskem leva inovações ao mercado de PVC por meio da liderança em projetos de novos produtos e aplicações.


As ações da Braskem nas áreas de tecnologia e inovação promovem a integração e parceria de nossos clientes com grandes institutos de pesquisa, fabricantes de aditivos e equipamentos, resultando em grandes avanços no mercado de PVC.

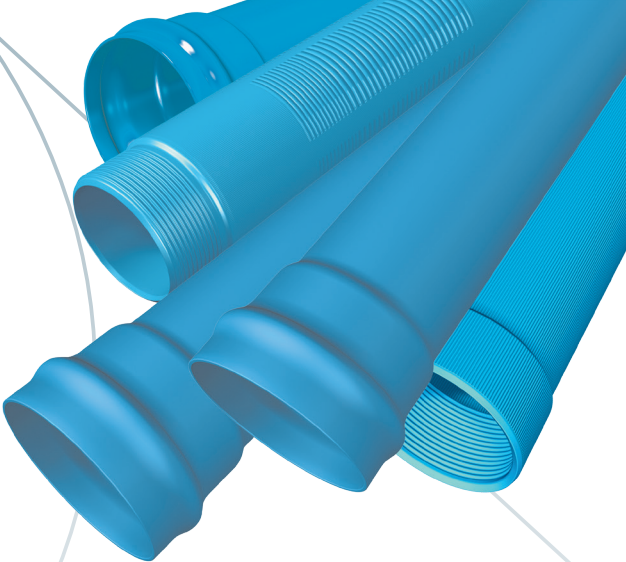

Policloreto de Vinila – Suspensão

Especificações Técnicas	Método de Análise	Unidade	SP 700RA	SP 750RA	SP 1000	SP 767RA	SP 1300FA
Valor K	NBR 13610	–	57 ± 1	59 –0,5 +1	65 ± 1	67 – 0,5 +1	71 ± 1
Materiais voláteis	JIS K 6721	%	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3	≤ 0,3
Granulometria > 250 µm	ASTM D 1921B	%	≤ 2	≤ 3	≤ 1	≤ 3	≤ 1
Granulometria > 63 µm	ASTM D 1921B	%	≥ 94	≥ 95	≥ 95	≥ 97	≥ 95
Densidade volumétrica	ASTM D 1895A	g/cm³	0,54 ± 0,02	0,54 ±0,03	0,52 ± 0,03	0,56 ± 0,02	0,47 ± 0,03
Aplicações	Extrusão e calandragem de filmes e laminados rígidos; Extrusão de perfis rígidos (nos quais transparência e brilho são importantes); Sopro de frascos e embalagens; Injeção de conexões. Extrusão de perfis rígidos; Injeção de conexões. Injeção de produtos flexíveis; Extrusão de perfis rígidos; Extrusão de mangueiras e perfis flexíveis; Extrusão de isolamento de fios e cabos elétricos; Extrusão e calandragem de filmes e laminados semirrígidos e flexíveis. Extrusão de tubos e perfis rígidos. Injeção de produtos flexíveis; Extrusão e calandragem de filmes e laminados flexíveis; Extrusão de mangueiras e perfis flexíveis; Extrusão de isolamento de fios e cabos elétricos.						

As informações aqui contidas são dadas de boa fé, indicando valores típicos obtidos em nossos laboratórios, não devendo ser consideradas como absolutas ou de garantia. Os valores constantes nesse documento poderão sofrer alteração sem comunicação prévia da Braskem. As informações técnicas atualizadas e as Fichas de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ – estão disponíveis no Portal Braskem (www.braskem.com.br). Para entrar em contato com a área de Engenharia de Aplicação, envie um e-mail para pvc@braskem.com.br.

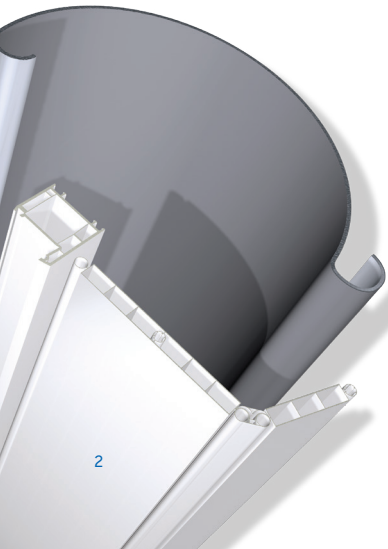



Estamos à disposição para conversar sobre o nosso portfólio de Vinílicos.
Fale com seu contato comercial na Braskem ou envie um e-mail através do canal
pvc@braskem.com